



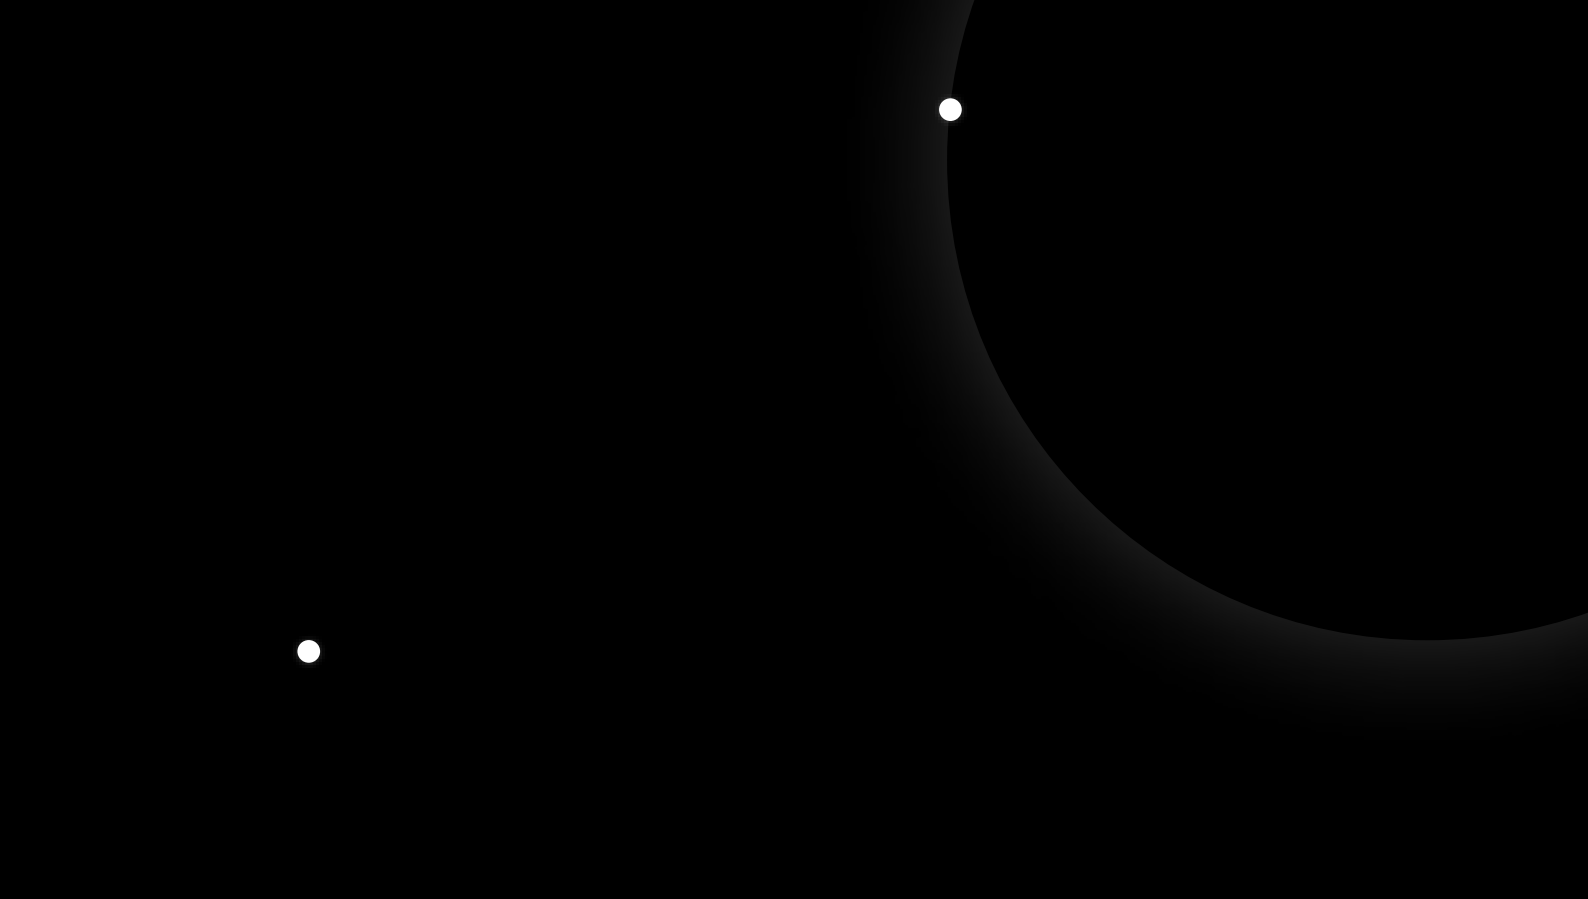

InLED®

INDUSTRIAL LED LIGHTING

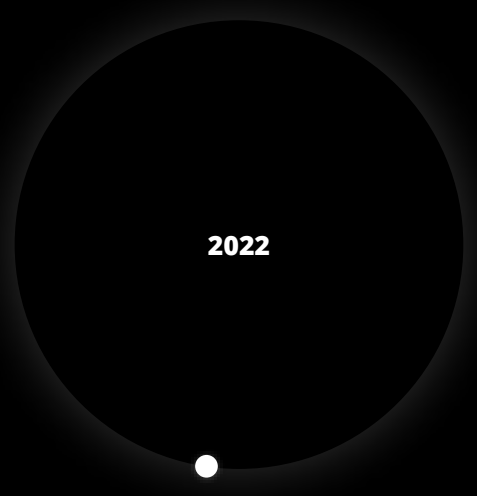

2022



“
My nikdy nebudeme spokojní
a to nás poháňa vpred!


Jozef Glavanič
CEO

4	HBT 2	22	SBL2
6	HBT2-U	23	SBV
8	GP G2	24	LL
10	VO3	25	LP PRO
12	PT	26	PTS
14	PTN	27	PTU
16	PTI	28	PTS SQUARE / ROUND
18	HBH	29	LPK / LPS
20	RLN PRO		

InLED[®] HBT2

LED priemyselné svietidlo

-  **Záruka: 5 rokov**
-  **Zdroj: Meanwell**
-  **Možnosť regulácie: 1-10V / DALI**
-  **InLED, s.r.o.**
-  **LEDCHIP CREE XPG-3**

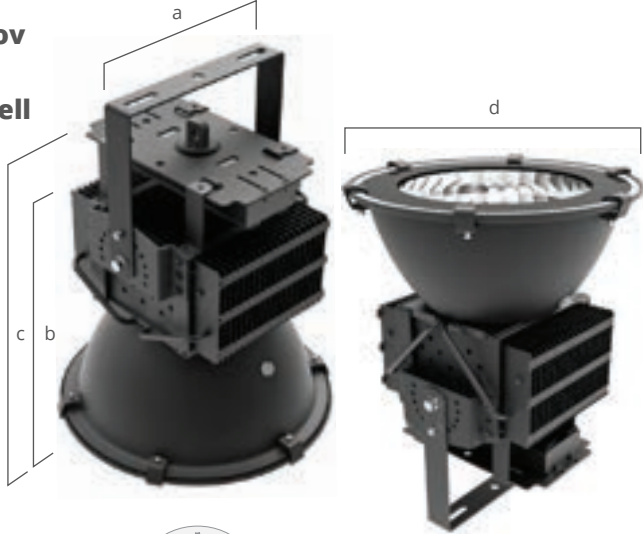

-  **Farba: čierna / Fe / AL**
-  **Prídavné kapalinové chladenie**
-  **Ventilačná membrána proti kondenzu**
-  **Určené do ťažkých teplotných podmienok**
-  **Možnosť prídania núdzového modulu**


Technické údaje



Vyžarovací uhol

Priemyselné LED svietidlo používané najmä vo veľkých halách, výrobných priestoroch, športových halách, skladoch. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4200 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
25°, 45°, 60°, 90°, 100°	-30 ~ +65 °C (atest na 60 °C trvalej teploty prostredia)	IP 65 / IK 08

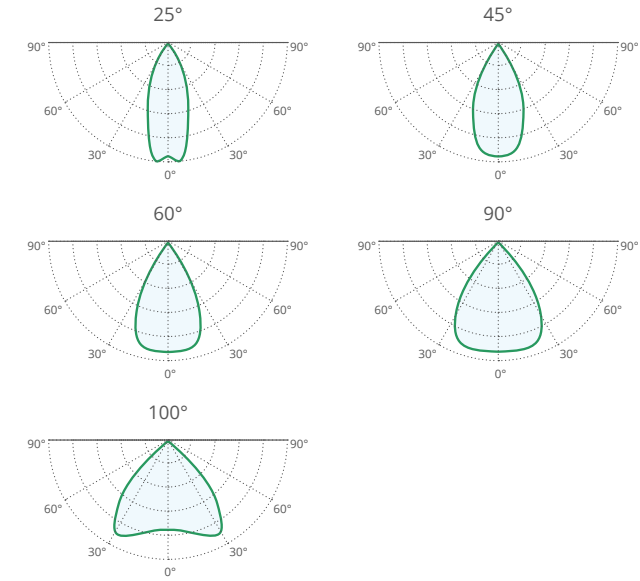

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)				Váha (kg)
						a	b	c	d	
HBT2 120W	114	16740	13099	115	158	246	410	459	374	6,5
HBT2 180W	180	23258	20118	111	130	246	410	467	374	8,0
HBT2 220W	222	32548	25300	115	158	246	410	467	374	8,0
HBT2 320W	320	47526	36800	115	158	303	410	459	374	11,0
HBT2 530W	530	78715	60950	115	158	364	449	500	374	13,0



Objednávací kód

	Typ (W)	Vyžarovací uhol	Regulácia	Núdzový modul
HBT2	120 180 220 320 530	25 45 60 90 100	DIM (1-10V) DALI POWERLINE 0 (bez regulácie)	EM (áno) 0 (nie)

InLED[®]

HBT2-U

- Záruka: 5 rokov
- Zdroj: Meanwell
- Možnosť regulácie: 1-10V / DALI
- Certifikované poistné lanko
- InLED, s.r.o.
- LEDCHIP CREE XPG-3



LED priemyselné svietidlo

pod žeriav


- Farba: čierna / Fe / AL
- Možnosť verzie s mliečnym sklom
- Možnosť prídania núdzového modulu

Technické údaje

Priemyselné LED svietidlo používané na osvetlenie plochy pod žeriavom, odolné voči otrasom. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4200 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
25°, 45°, 60°, 90°, 100°	-30 ~ +65 °C (atest na 60 °C trvalej teploty prostredia)	IP 65 / IK 08

Vyžarovací uhol

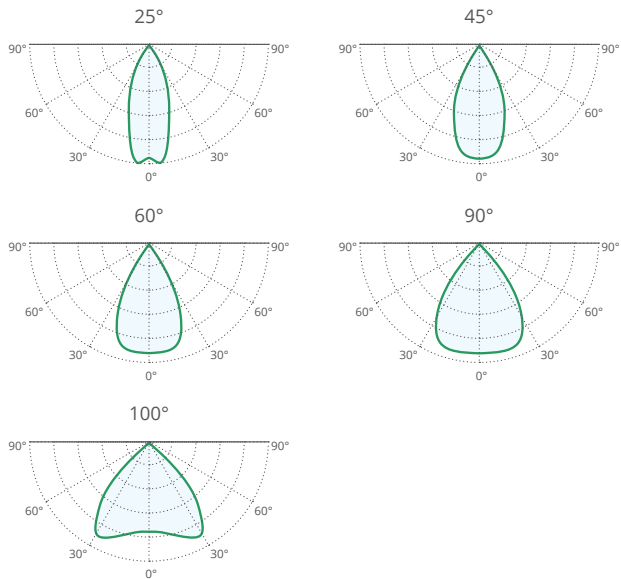

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)				Váha (kg)
						a	b	c	d	
HBT2-U 120W	114	16740	13099	115	158	246	410	459	374	6,5
HBT2-U 180W	180	23258	20118	111	130	246	410	467	374	8,0
HBT2-U 220W	222	32548	25300	115	158	246	410	467	374	8,0
HBT2-U 320W	320	47526	36800	115	158	303	410	459	374	11,0
HBT2-U 530W	530	78715	60950	115	158	364	449	500	374	13,0



Objednávací kód

	Typ (W)	Vyžarovací uhol	Regulácia	Núdzový modul	Cert. poist. lanko
HBT2U	120 180 220 320 530	25 45 60 90 100	DIM (1-10V) DALI POWERLINE 0 (bez regulácie)	EM (áno) 0 (nie)	LAN (áno) 0 (nie)

-  **Záruka: 5 rokov**
-  **Zdroj: Meanwell**
-  **Možnosť uchytenia na oko alebo rameno**
-  **InLED, s.r.o.**
-  **Možnosť regulácie: 1-10V / DALI**
-  **Bezpečná povrchová teplota**



-  **LEDCHIP LG**
-  **Farba: čierna / Fe / optika / PC - polykarbonát**
-  **Možnosť pridania núdzového modulu**




Technické údaje

Priemyselné LED svietidlo používané najmä vo veľkých halách, výrobných priestoroch, športových halách, skladoch. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4900 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
60° / 90°	-30 ~ +50 °C	IP 65

Vyžarovací uhol

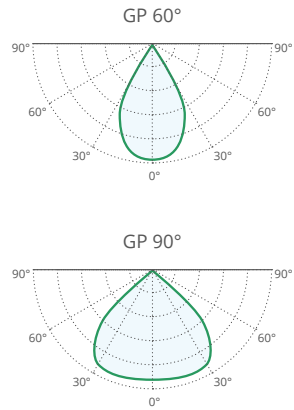

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)					Váha (kg)
						a	b	c	d	e	
GP 80W G2	83	14682	11239	135	176	235	95	298	383	200	5,0
GP 100W G2	102	18982	15541	155	188	235	95	298	383	200	5,0
GP 150W G2	148	23067	21969	147	179	235	95	298	383	200	5,5
GP 200W G2	203	27700	26827	138	166	235	95	298	383	200	5,5
GP 240W G2	236	34203	30287	128	157	235	95	298	383	200	5,5

Objednávací kód

	Typ (W)	Vyžarovací uhol	Regulácia	Núdzový modul	Uchytenie
GP	80 100 150 200 240	60 90	DIM (1-10V) DALI POWERLINE 0 (bez regulácie)	EM (áno) 0 (nie)	O (oko) R (rameno)



- Záruka: 5 rokov
- TCI LED
- Zdroj: TCI
- Farba: sivá / hliník
- Možnosť regulácie: Automatická s Midnight
- PG 9




- 100 000h / L90B10
- Prepätová ochrana 10kV
- Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo

Technické údaje

Pouličné osvetlenie, osvetlenie prechodov pre chodcov, obcí a miest, osvetlenie areálov. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 70	3000 K 4000 K
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
123°	-40 ~ +55 °C	IP 66

Vyžarovací uhol



Parametre


Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)				Váha (kg)
						a	b	c	d	
VO3 25W	25	4280	3680	147	171	630	95	265	Ø 60	5,0
VO3 53W	53	7850	6750	127	148	630	95	265	Ø 60	5,0
VO3 79W	79	12110	10410	132	153	720	100	310	Ø 60	7,2



Už ste počuli o funkcii midnight?

Táto funkcia svietidla je viacstupňová nočná regulácia intenzity osvetlenia a je súčasťou všetkých variantov svietidiel InLED VO3.



Automatický reguluje intenzitu svetla

- A to napríklad:
- 100 % od západu slnka
 - 50 % od 23:00
 - 30 % od 0:00
 - 50 % od 4:00
 - 100 % od 6:00

Objednávací kód

Typ (W)

VO3

Regulácia

25
53
79

DALI
0 (bez regulácie)



- Záruka: 5 rokov
- Možnosť regulácie: 1-10V / DALI
- Samsung LED
- Možnosť Ex prevedenia
- Možnosť ABS
- 50 000h / L90B10
- PG 13,5

LED priemyselné svietidlo


- Farba: sivá / PC
- HACCP - potravinársky priemysel
- Bezpečná povrchová teplota
- Možnosť prídania núdzového modulu

Technické údaje

LED priemyselné svietidlo určené do vnútorných priestorov, hál, skvelá náhrada klasických prachotesov. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4000 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
120°	-25 ~ +45 °C	IP 66 / IK 10


Vyžarovací uhol



Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Rozmery (mm)			Váha (kg)
					a	b	c	
PT 30W	30	4400	3920	131	1272	95	111	2,0
PT 43W	43	6400	5620	131	1272	95	111	2,0
PT 27W	27	4000	3530	131	1572	95	111	2,2
PT 54W	54	8000	7090	131	1572	95	111	2,3
PT 71W	71	11000	10230	144	1452	95	111	3,9

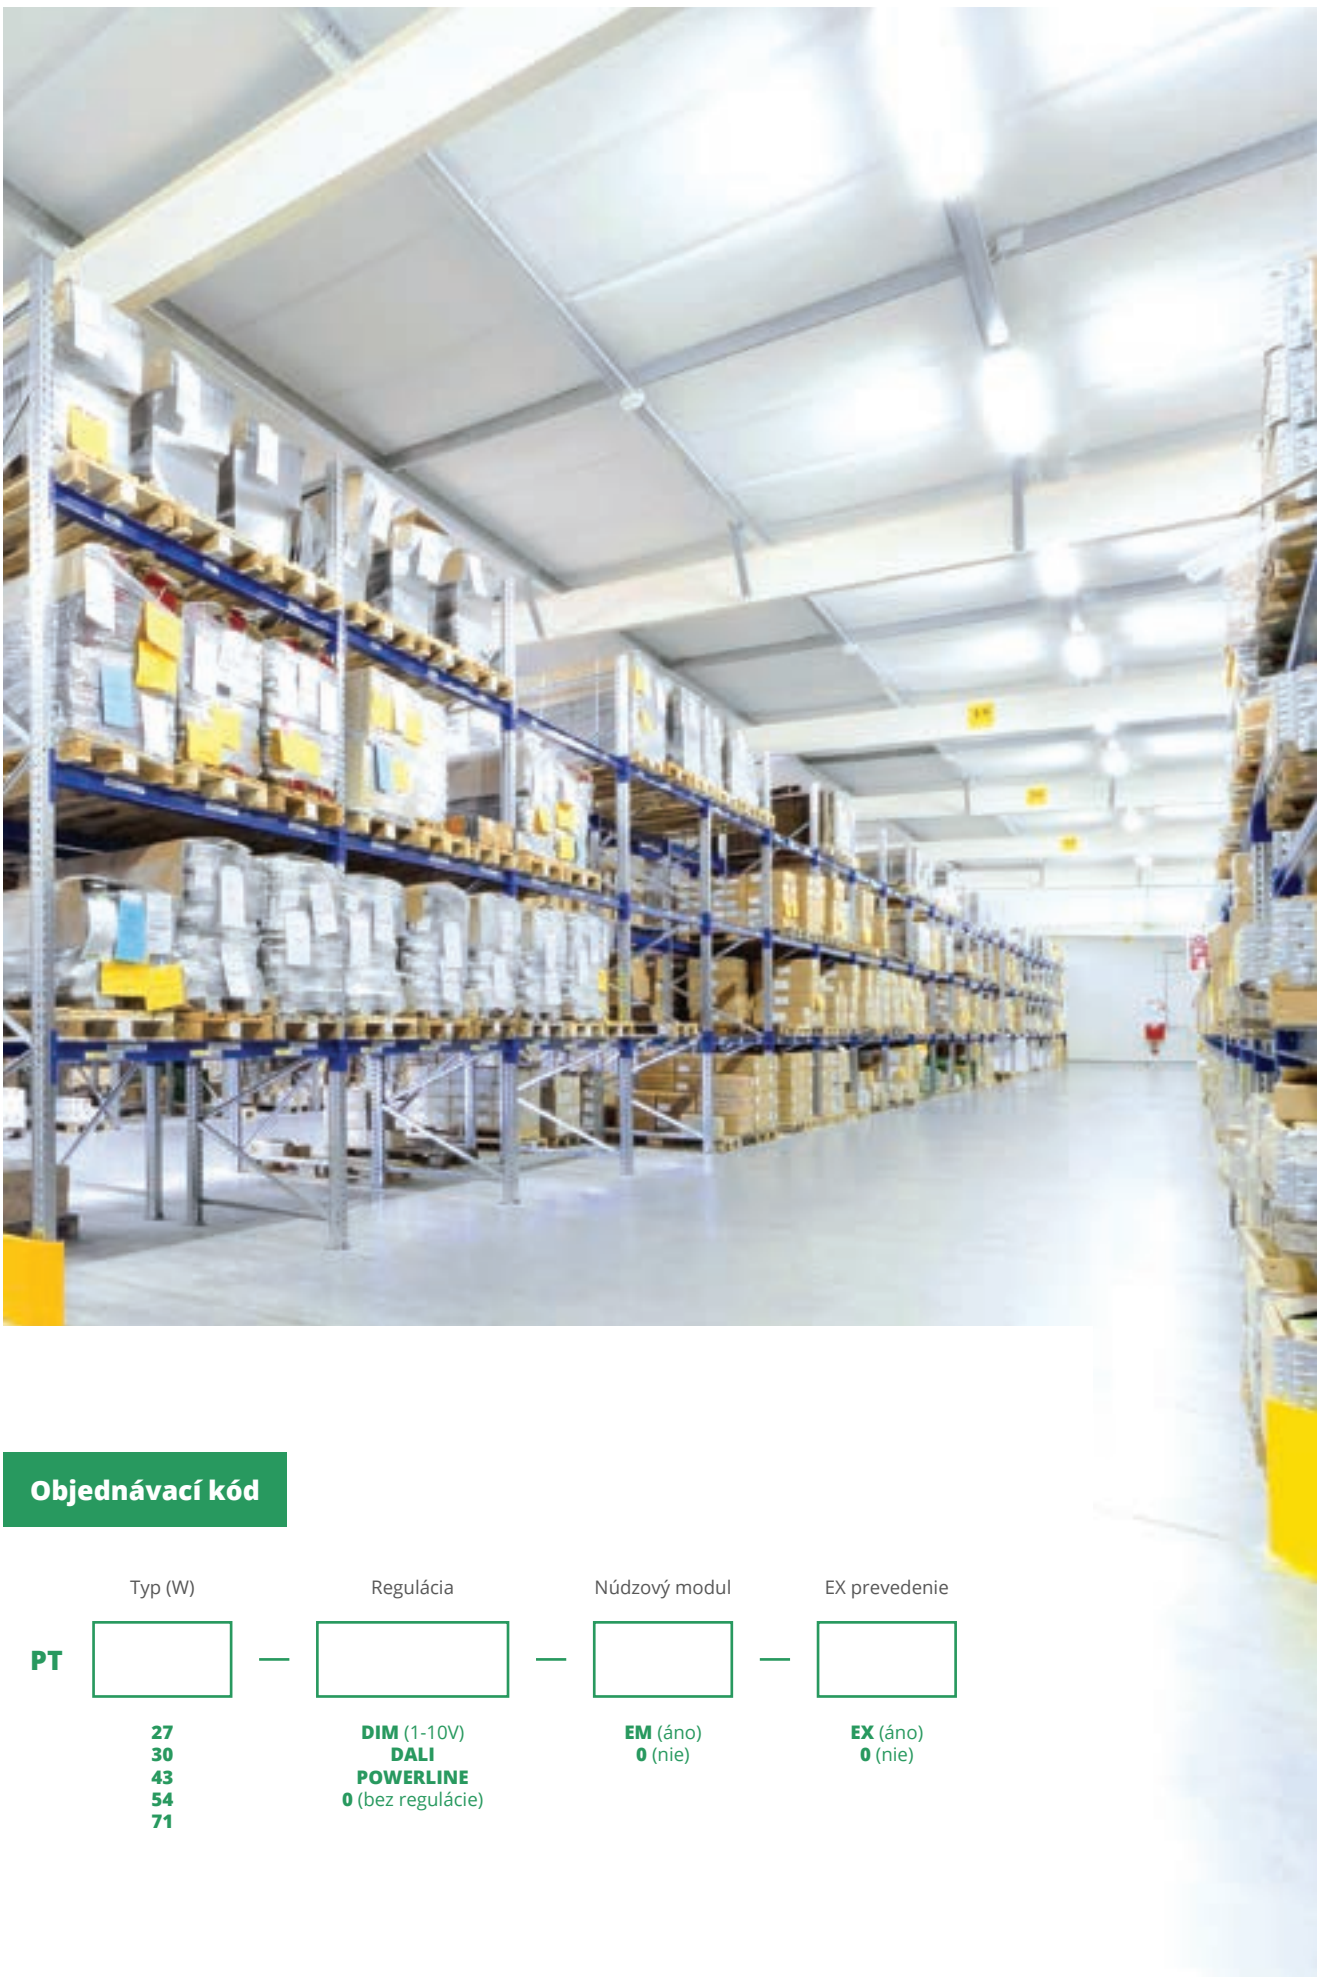

Objednávací kód

	Typ (W)	Regulácia	Núdzový modul	EX prevedenie
PT	27 30 43 54 71	DIM (1-10V) DALI POWERLINE 0 (bez regulácie)	EM (áno) 0 (nie)	EX (áno) 0 (nie)

LED priemyselné svietidlo

- Záruka: 5 rokov
- Možnosť regulácie: 1-10V / DALI
- Samsung LED
- Možnosť Ex prevedenia
- Možnosť ABS
- 50 000h / L90B10
- PG 13,5



- Farba: sivá / PC (NANO OPTIKA)
- HACCP - potravinársky priemysel
- Bezpečná povrchová teplota
- Možnosť pridania núdzového modulu




Technické údaje

LED priemyselné svietidlo určené do vnútorných priestorov, hál, skvelá náhrada klasických prachotesov. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4000 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
60°/90°/120°	-25 ~ +50 °C	IP 66 / IK 10


Vyžarovací uhol

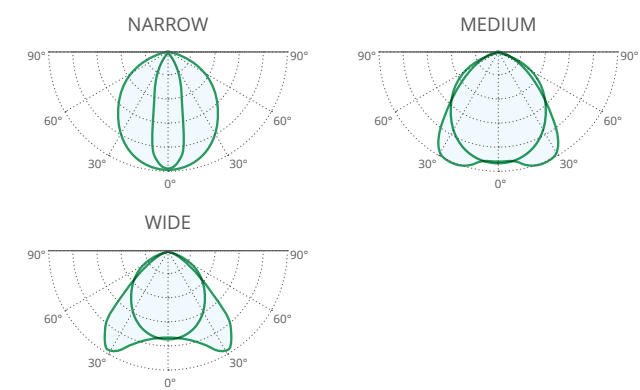

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Rozmery (mm)			Váha (kg)
					a	b	c	
PTN 30W	30	4400	4130	137	1175	98	84	2,0
PTN 43W	43	6400	6010	139	1175	98	84	2,0
PTN 27W	27	4000	3760	139	1455	98	84	2,2
PTN 54W	54	8000	7520	139	1455	98	84	2,3

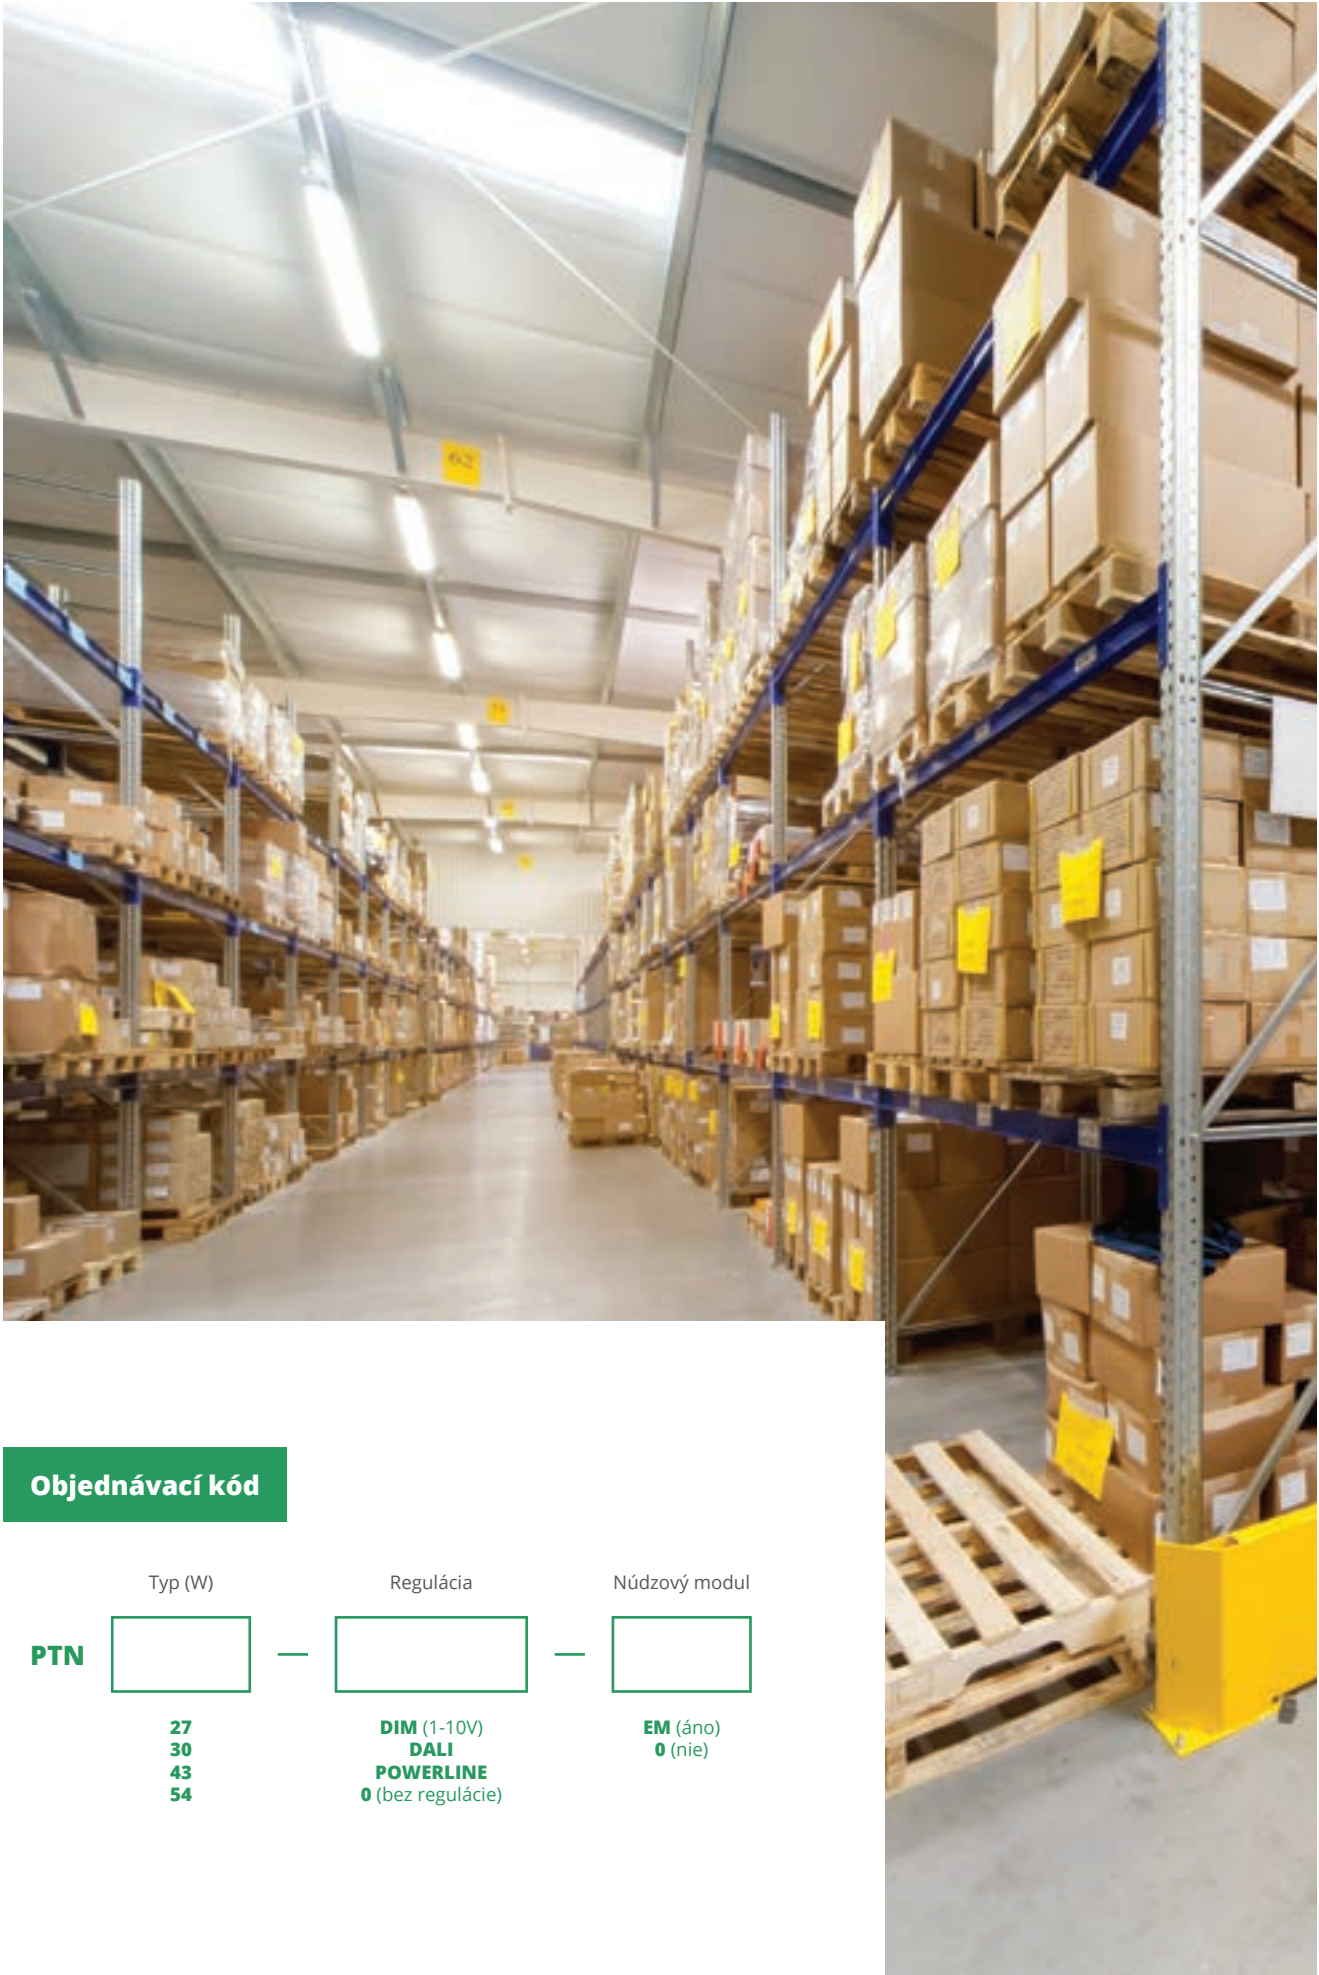

Objednávací kód

Typ (W) Regulácia Núdzový modul

PTN — —

27 30 43 54 DIM (1-10V) DALI POWERLINE 0 (bez regulácie) EM (áno) 0 (nie)

LED priemyselné svietidlo

- Záruka: 5 rokov
- Možnosť regulácie: DALI
- Samsung LED
- Možnosť ABS
- 50 000h / L90B10
- Káblový konektor 250V / 16A




- Farba: sivá / PC
- HACCP - potravinársky priemysel
- Bezpečná povrchová teplota
- Možnosť prídania núdzového modulu

Technické údaje

Priemyselné svietidlo určené do vnútorných priestorov, hál, skladov. Jednoduchá, rýchla a maximálne efektívna montáž je dosiahnutá pri využití nami dodaných káblov s konektormi na prepojenie svietidiel medzi sebou. Skvelá náhrada klasických prachotesných svietidiel. Vonkajšia svorkovnica 3 alebo 5 pólová, prierez vodiča 1,5 alebo 2,5 mm². Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4000 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
120°	-25 ~ +50 °C	IP 66 / IP 69

Vyžarovací uhol




Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.


Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Rozmery (mm)			Váha (kg)
					a	b	c	
PTI 43W	43	6400	6030	140	1175	99	90	1,5
PTI 54W	54	8000	7570	140	1455	99	90	1,8

Objednávací kód

	Typ (W)	Regulácia	Núdzový modul
PTI	43 54	DIM (1-10V) DALI POWERLINE 0 (bez regulácie)	EM (áno) 0 (nie)

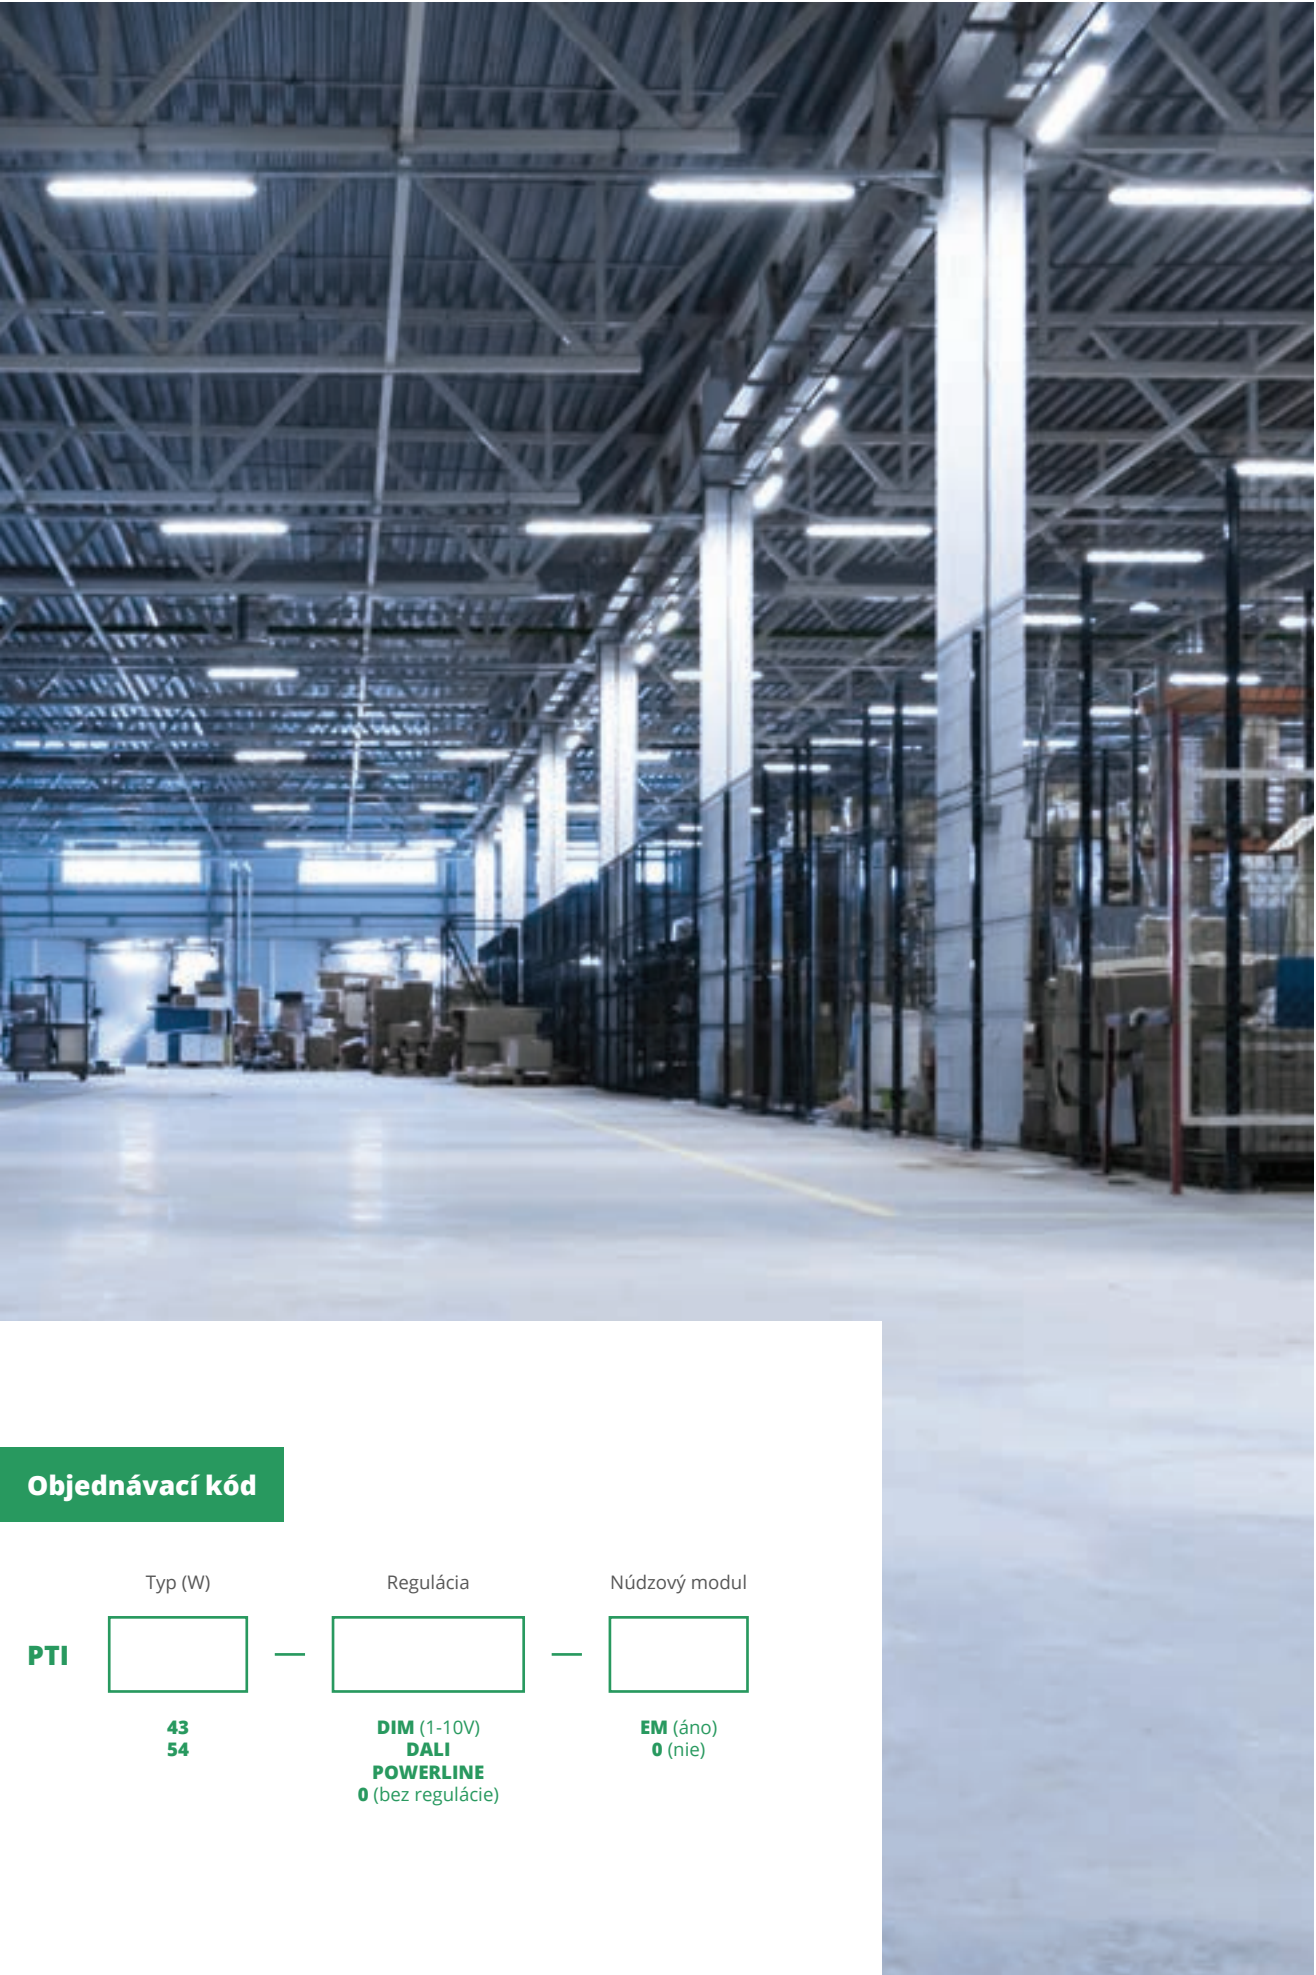

- Záruka: 5 rokov
- Zdroj: Meanwell
- Možnosť regulácie: 1-10V
- InLED, s.r.o.
- LEDCHIP CREE XML gen2
- Farba: čierna

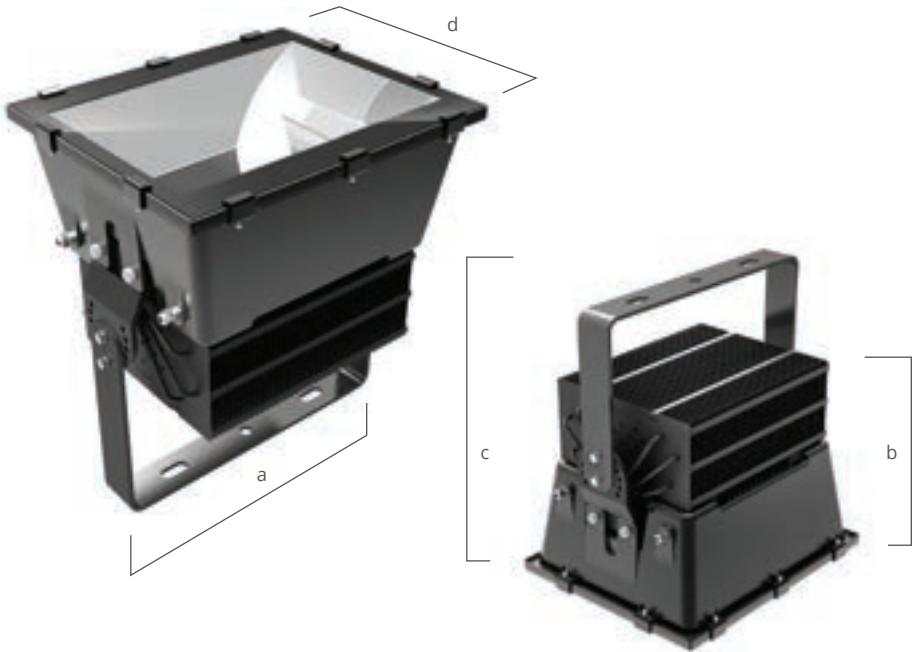


Technické údaje

Priemyselné svietidlo určené do veľkých výšok, či už do vnútorného alebo vonkajšieho prostredia. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4900 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
10° x 90°, 50° x 90°	-30 ~ +65 °C	IP 65

Vyžarovací uhol

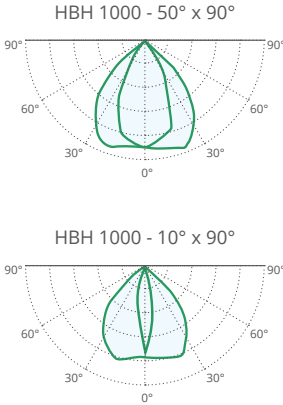

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok (lm)	a	Rozmery (mm)			d	Váha (kg)
				b	c			
HBH 1000W	1000	118000	534	497	602		514	31,0

Objednávací kód

Typ (W)

HBH

1000

Vyžarovací uhol

50 x 90
10 x 90

Regulácia

DIM (1-10V)
0 (bez regulácie)



InLED[®] RLN PRO LED reflektorové svietidlo

- Záruka: 5 rokov
- Zdroj: Meanwell
- Možnosť regulácie: 1-10V / DALI
- InLED, s.r.o.
- LEDCHIP LG 3030
- Farba: čierna
- Možnosť VT- do vysokej teploty až 65°C




Technické údaje

LED reflektorové svietidlo určené do hál, skladových priestorov, pre osvetlenie športovísk. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4900 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
110°	-30 ~ +40 °C	IP 65 / IK 08

Vyžarovací uhol



Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

	Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)					Váha (kg)
							a	b	c	d	e	
Možnosť DALI riadenia	RLN PRO 20W	23	2742	2392	106	143	160	190	217	152	83	0,8
	RLN PRO 30W	33	4288	3762	114	145	233	265	317	220	119	1,2
	RLN PRO 50W	58	7537	6612	114	145	233	265	317	220	119	1,9
	RLN PRO 80W	78	10181	8932	115	145	256	300	370	246	177	3,2
	RLN PRO 100W	106	13709	12090	115	143	307	345	412	295	187	4,0
	RLN PRO 150W	159	20563	17916	113	143	347	366	445	330	204	5,0
	RLN PRO 200W	205	27418	23234	114	143	381	400	485	330	212	5,8

Objednávací kód

Typ (W)Regulácia

RLN PRO

20305080100150200

DIM (1-10V)
DALI
0 (bez regulácie)



InLED[®]

SBL 2

LED bezpečnostné svietidlo

- ✓

Záruka: 2 roky
- 🔧

Farba: čierna / AL / PC
- 🚧

Výstražné svietidlo pod žeriav s jednoduchou inštaláciou
- 🕒

Bezpečnostné svietidlo vyžarujúce modré alebo červené svetlo vo forme kruhu alebo čiary
- 🕒

50 000h
- 📏

3m

Technické údaje

Modré alebo červené svetlo upozorňuje pracovníkov na prítomnosť žeriava nad pracoviskom. Slúži na zvýšenie bezpečnosti pri práci, zdroj mimo svietidla. Bez stroboskopického efektu.


Vstupné napätie	Výkon	Pracovná teplota	Krytie
AC 85 - 265 V	72 W / 120 W	-40 ~ +85 °C	IP 67

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +-7,5%.

Typ	Farba svetla	Príkon (W)	Rozmery (mm)			Váha (kg)
			a	b	c	
InLED SBL 2R	červená	72	229	98	234	4,0
InLED SBL 2B	modrá	120	229	98	234	4,0

Príklad svietenia bezpečnostného svetla:

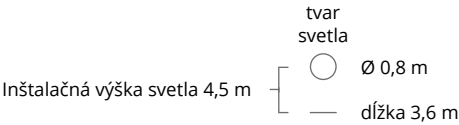

InLED[®]

SBV

LED bezpečnostné svietidlo

- ✓

Záruka: 2 roky
- 🔧

Farba: čierna / AL
- 🚧

Bezpečnostné svietidlo na vysokozdvížný vozík vyžarujúce modré alebo červené svetlo
- 🕒

50 000h
- 📏

25cm

Technické údaje

Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Výkon	Pracovná teplota
AC 85 - 265 V	10 W	-40 ~ +80 °C
Vstupné napätie	Krytie	
9V-80 / 110V	IP 67	

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +-7,5%. Bez homologizácie na verejnú dopravu.

Typ	Farba svetla	Príkon (W)	Rozmery (mm)				Váha (kg)
			a	b	c	d	
InLED SBV R	červená	10	144	137	98	88	0,9
InLED SBV B	modrá	10	144	137	98	88	0,9



- Záruka: 5 rokov
- Zdroj: Meanwell
- InLED, s.r.o.
- LEDCHIP LG
- Farba: sivá
- Zdroj mimo svietidla




Technické údaje

Priemyselné svietidlo vhodné do administratívnych priestorov. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4250 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	
30°, 60°, 110°	-10 ~ +60 °C	

Vyžarovací uhol

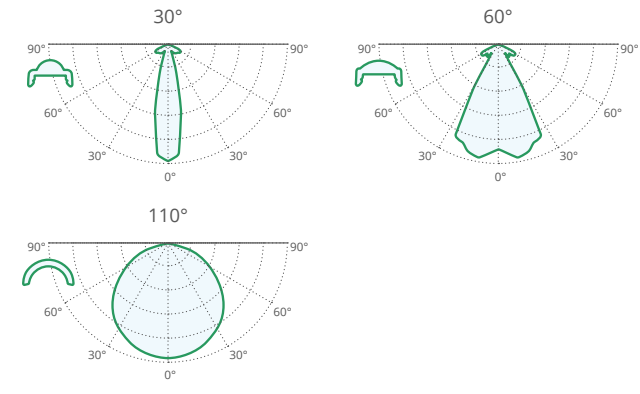


Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok (lm)	Dĺžka (m)	Bez úchyty	Výška S úchytom na strop	Na zavesenie	Váha (kg)
LL 30W	30	3600	1,00	24 mm	40 mm	48 mm	0,34
LL 60W	60	7200	2,00	24 mm	40 mm	48 mm	0,62

- Záruka: 5 rokov
- Zdroj: Meanwell | LG
- Možnosť regulácie: 1-10V / DALI
- LEDCHIP LG
- 50 000h
- Farba: biela
- Možnosť inštalácie do rámu
- Možnosť núdzového režimu
- UGR<19

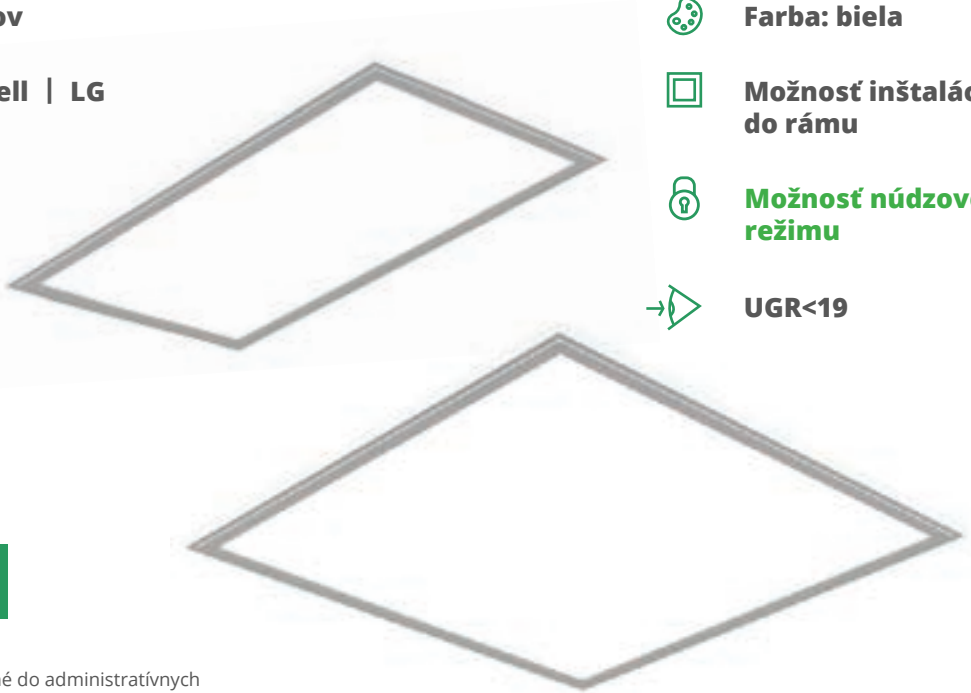


Technické údaje

Priemyselné svietidlo vhodné do administratívnych priestorov. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	3500 / 4500 / 5500 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
180°	-10 ~ +40 °C	IP 44

Vyžarovací uhol



Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok (lm)	Rozmery (mm)	Váha (kg)
LP PRO 3030	18	2124	300 x 300 x 15	1,0
LP PRO 3060	18	2124	300 x 600 x 15	2,0
LP PRO 6060	32	3350	600 x 600 x 15	3,0
LP PRO 30120	48	4248	300 x 1200 x 15	3,0
LP PRO 60120	72	8496	600 x 1200 x 15	6,0

 Záruka: 5 rokov

 Možnosť regulácie: DALI

 Farba: biela



 50 000h / L90B10


 Možnosť prídania núdzového modulu

Technické údaje

LED priemyselné svetidlo určené do vnútorných priestorov, kancelárií, zdravotných centier, bytov alebo chodieb. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4000 K
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
120°	-25 ~ +35 °C	IP 54 / IK 10

Vyžarovací uhol



Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svetidla (lm)	Účinnosť svetidla (lm/W)	Rozmery (mm)	Váha (kg)
PTS 22W	22	3200	2720	124	1160 x 109 x 85	1,9
PTS 42W	42	6400	5210	124	1160 x 159 x 85	2,5

Objednávací kód

PTS Typ (W) Regulácia Núdzový modul

22 DALI EM (áno)
42 0 (bez regulácie) 0 (nie)

 Záruka: 5 rokov

 Možnosť regulácie: DALI

 Farba: sivá



 50 000h / L90B10

 HACCP - potravinársky priemysel


 Možnosť prídania núdzového modulu

Technické údaje

LED priemyselné svetidlo určené pre regálové uličky s vysokými stropmi alebo na osvetlenie úzkych priestorov. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4000 K
Pracovná teplota	Krytie	
-20 ~ +50 °C	IP 66 / IK 10	

Vyžarovací uhol



Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svetidla (lm)	Účinnosť svetidla (lm/W)	Rozmery (mm)	Váha (kg)
PTU 58W	58	8800	7460	129	1172 x 145 x 111	3,3
PTU 71W	71	11000	9130	129	1452 x 145 x 111	3,9

Objednávací kód

PTU Typ (W) Regulácia Núdzový modul

58 DALI EM (áno)
71 0 (bez regulácie) 0 (nie)

Záruka: 5 rokov

Možnosť regulácie: DALI

Farba: biela

50 000h / L90B10



Možnosť pridania núdzového modulu



Záruka: 2 roky

Farba: biela



Možnosť pridania núdzového modulu




Technické údaje

LED interiérové svetidlo určené k osvetleniu kancelárií, škôl, zdravotných centier, ale aj bytov či chodieb. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4000 K
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
120°	-25 ~ +35 °C	IP 54 / IK 10

Vyžarovací uhol

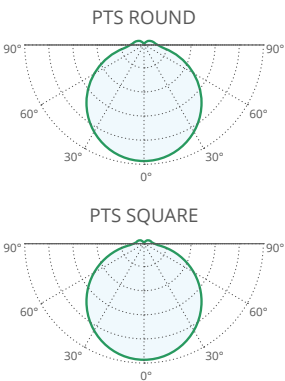

Technické údaje

LED reflektorové svetidlo určené do kancelárií a interiérov. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4500 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Výkon
180°	-10 ~ +40 °C	12W

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svetidla (lm)	Účinnosť svetidla (lm/W)	Rozmery (mm)	Váha (kg)
PTS ROUND	18	2400	2020	112	330 x 330 x 85	1,5
PTS ROUND	16	2500	1980	124	300 x 85	1
PTS SQUARE	18	2400	2040	113	Ø 300 x 85	1,1
PTS SQUARE	16	2500	2000	125	330 x 330 x 85	1,4

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Rozmery (mm)	Váha (kg)
LPK 12W (kruhový panel)	12	Ø 170 x 120	0,4
LPK 12W (štvorcový panel)	12	170 x 170 x 120	0,4

Objednávací kód

Typ (tvar)

PTS

SQUARE

ROUND

Regulácia

—

DALI

0 (bez regulácie)

Núdzový modul

—

EM (áno)

0 (nie)



Návrh a výpočet

osvetlenia

Pripravíme pre Vás svetelne-technický výpočet a následne navrhujeme **najvhodnejšie svietidlá** pre Vaše priestory.



Výroba

svietidiel

Pri výrobe svietidiel kladieme **najväčší dôraz** na prvotriedne kvalitné komponenty. Ku všetkým svietidlám poskytujeme **5 ročnú** záručnú dobu.



Profesionálna montáž

svietidiel

Vieme zabezpečiť aj výmenu osvetlenia **“na kľúč”** pre Váš projekt. Naši partneri vykonajú montáž svietidiel na **profesionálnej** úrovni.




Certifikované meranie

osvetlenia

Pred výmenou a aj po výmene osvetlenia **premeriame** osvetlenosť, chromatickosť, index podania farieb a taktiež **spotrebu svietidiel** vo Vašich priestoroch.



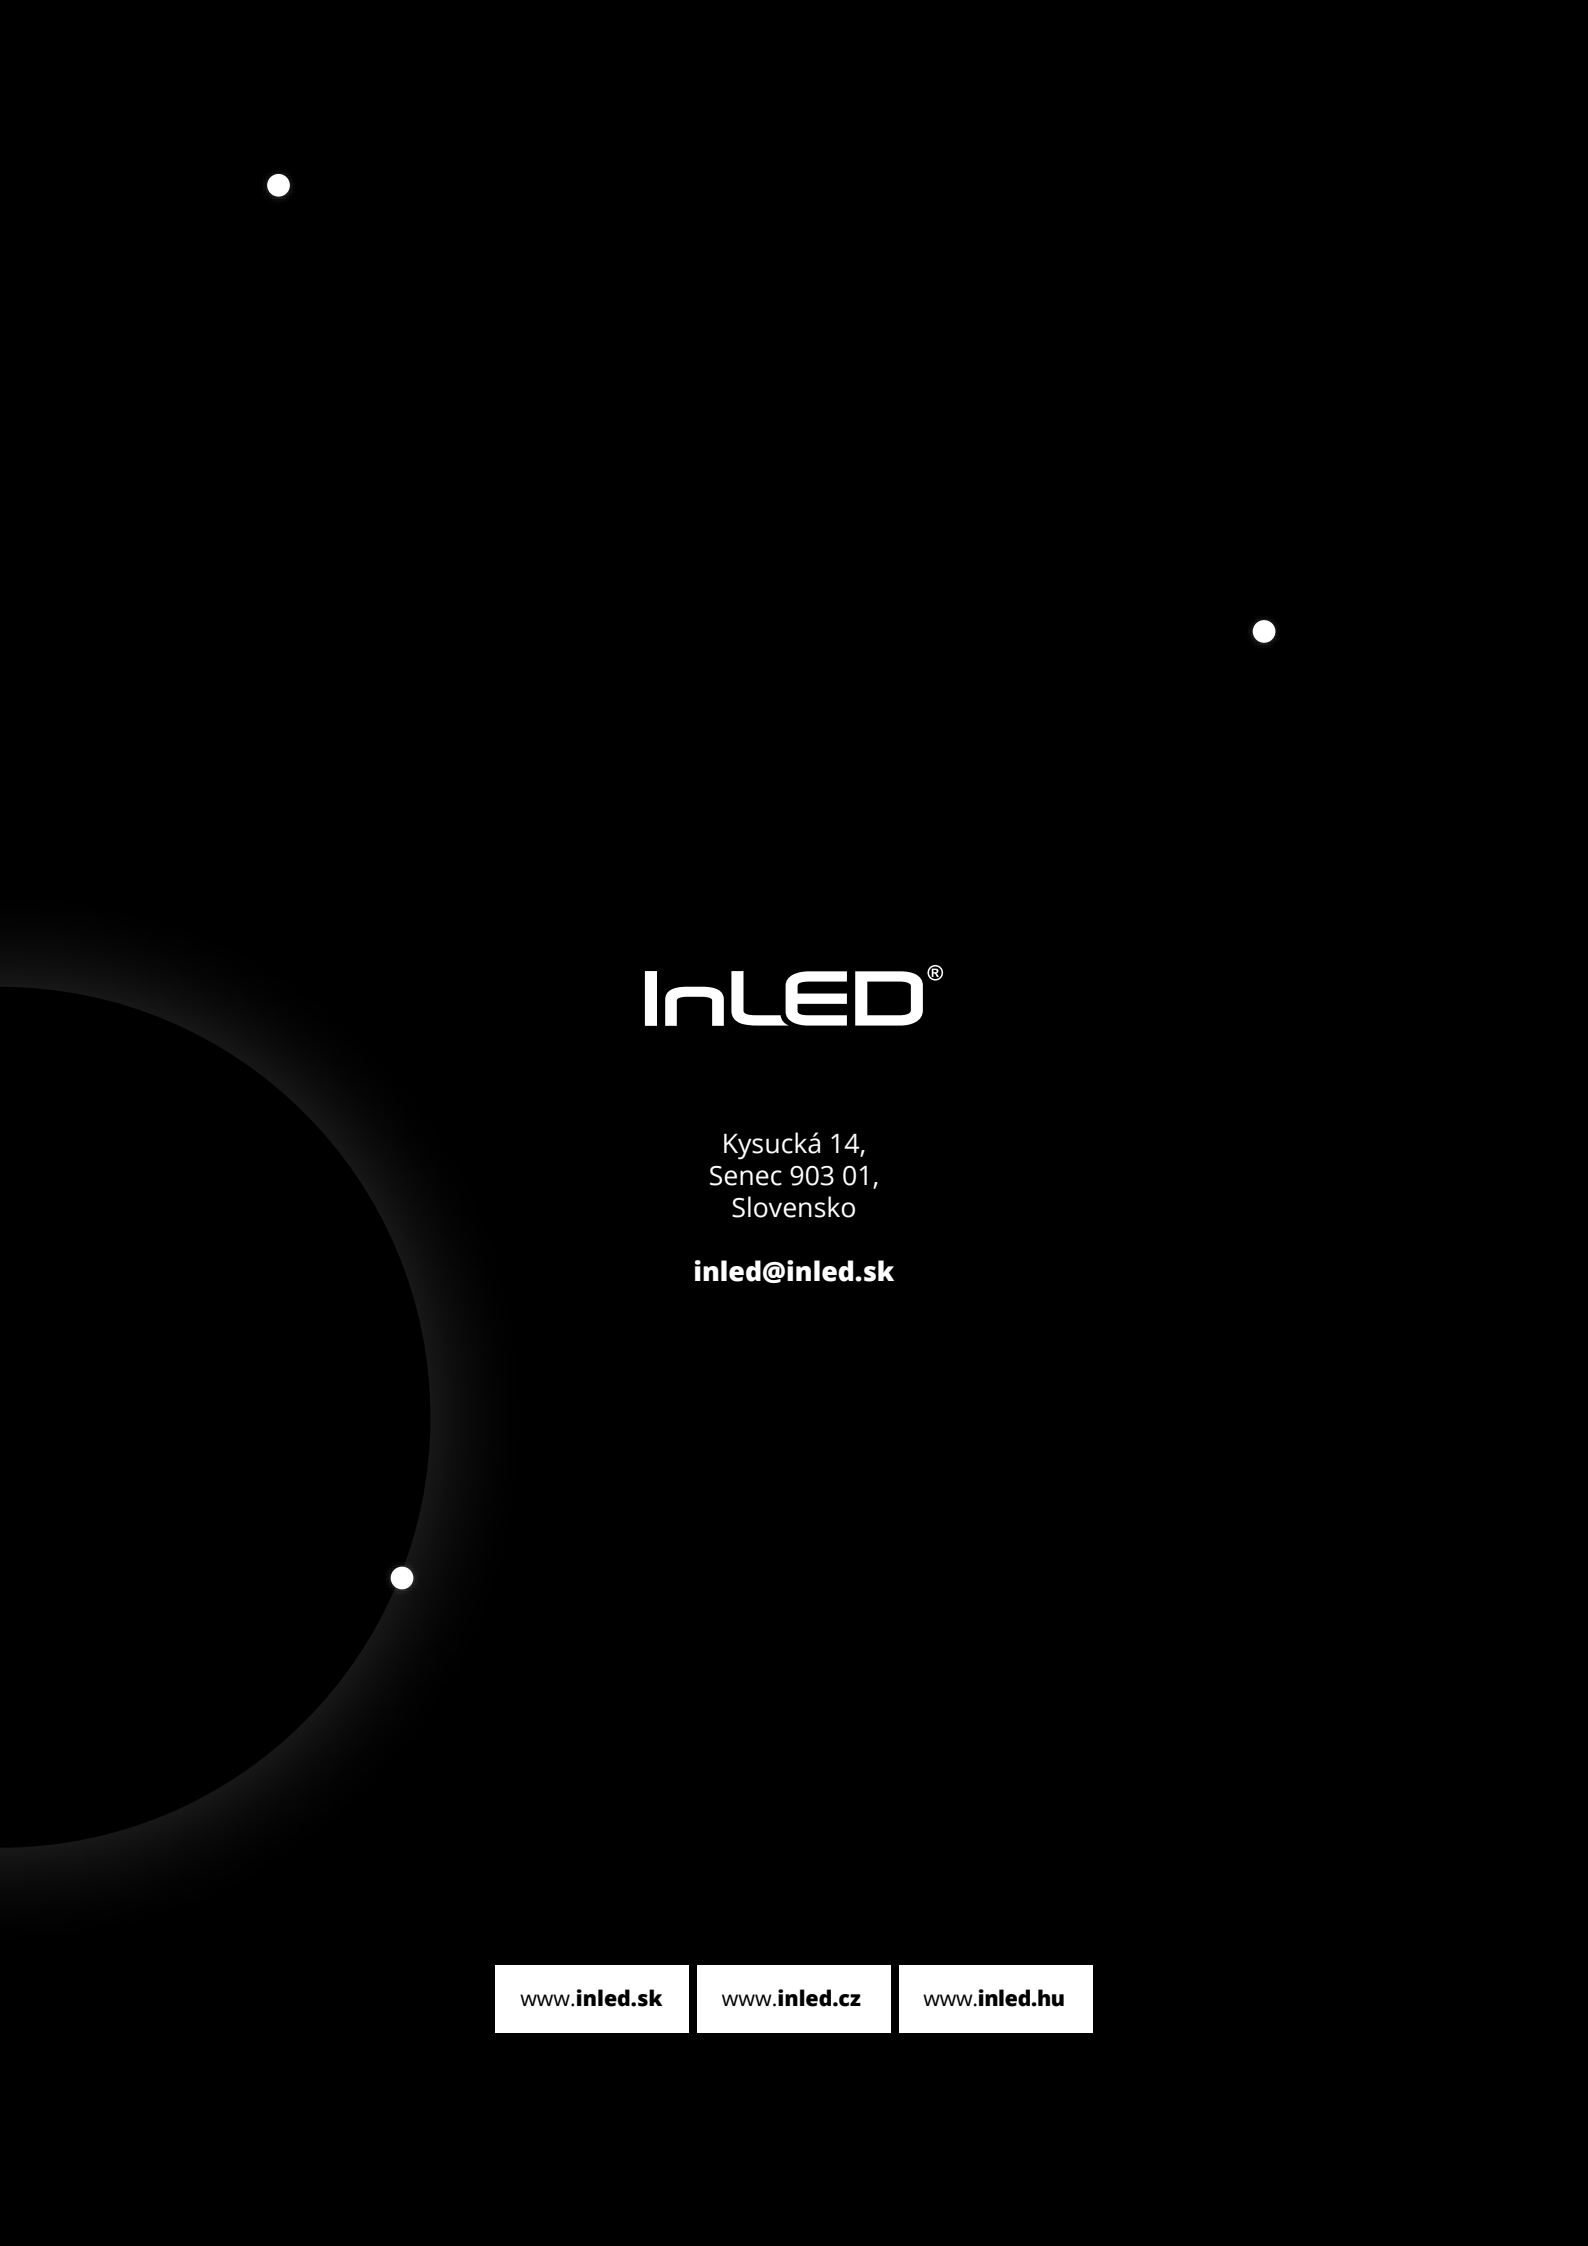

InLED®

Kysucká 14,
Senec 903 01,
Slovensko

inled@inled.sk

www.inled.sk

www.inled.cz

www.inled.hu