

 **Záruka: 5 rokov**

 **Možnosť regulácie: 1-10V / DALI**

 **Samsung LED**

 **Možnosť Ex prevedenia**

 **Možnosť ABS**

 **50 000h / L90B10**

 **PG 13,5**



 **Farba: sivá / PC (NANO OPTIKA)**

 **HACCP - potravinársky priemysel**

 **Bezpečná povrchová teplota**

 **Možnosť prídania núdzového modulu**




Technické údaje

LED priemyselné svietidlo určené do vnútorných priestorov, hál, skvelá náhrada klasických prachotesov. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4000 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
60°/90°/120°	-25 ~ +50 °C	IP 66 / IK 10

Vyžarovací uhol

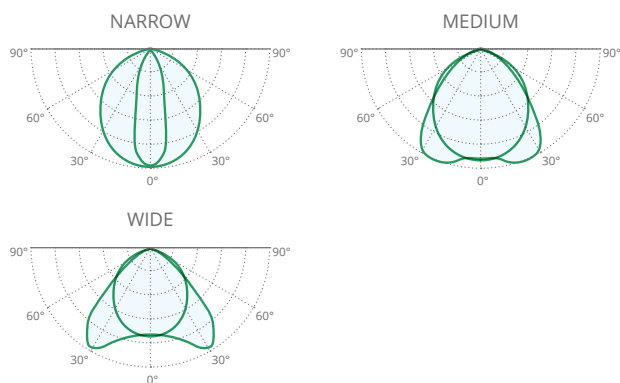

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Rozmery (mm)			Váha (kg)
					a	b	c	
PTN 27W	27	4400	4090	151	1175	98	84	2,0
PTN 38W	38	6400	5880	155	1175	98	84	2,0
PTN 24W	24	4000	3650	152	1455	98	84	2,2
PTN 45W	45	8000	7280	162	1455	98	84	2,3



Objednávací kód

