




InLED® HBT2-U


LED priemyselné svietidlo

pod žeriav

-  **Záruka: 5 rokov**
-  **Zdroj: Meanwell**
-  **Možnosť regulácie: 1-10V / DALI**
-  **Certifikované poistné lanko**
-  **InLED, s.r.o.**
-  **LEDCHIP CREE XPG-3**



-  **Farba: čierna / Fe / AL**
-  **Možnosť verzie s mliečnym sklom**
-  **Možnosť prídania núdzového modulu**




Technické údaje

Priemyselné LED svietidlo používané na osvetlenie plochy pod žeriavom, odolné voči otrasom. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4200 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
25°, 45°, 60°, 90°, 100°	-30 ~ +65 °C (atest na 60 °C trvalej teploty prostredia)	IP 65 / IK 08

Vyžarovací uhol

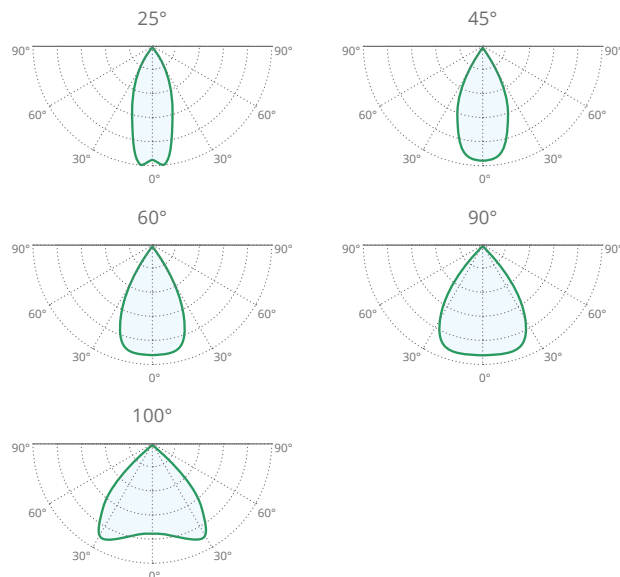

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)				Váha (kg)
						a	b	c	d	
HBT2-U 120W	114	16740	13099	115	158	246	410	459	374	6,5
HBT2-U 180W	180	23258	20118	111	130	246	410	467	374	8,0
HBT2-U 220W	222	32548	25300	115	158	246	410	467	374	8,0
HBT2-U 320W	320	47526	36800	115	158	303	410	459	374	11,0
HBT2-U 530W	530	78715	60950	115	158	364	449	500	374	13,0



Objednávací kód

	Typ (W)	Vyžarovací uhol	Regulácia	Núdzový modul	Cert. poist. lanko
HBT2U	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	120 180 220 320 530	25 45 60 90 100	DIM (1-10V) DALI POWERLINE 0 (bez regulácie)	EM (áno) 0 (nie)	LAN (áno) 0 (nie)